

NL

NovaTork®



**THE RIGHT TORQUE IS
JUST ONE CLICK AWAY**

NovaTork®

THE RIGHT TORQUE IS JUST ONE CLICK AWAY

Het correcte gebruik van een moment-sleutel zorgt ervoor dat een boutverbinding in de praktijk niet losloopt of breekt. Het voorkomt schade aan machines of verlies van onderdelen.

NovaTork ontwikkelt en produceert een brede range van momentsleutels die u helpt uw productiviteit en kwaliteit te waarborgen. De momentsleutels zijn eenvoudig en nauwkeurig in te stellen.



KLIKMOMENTSLEUTELS / MONTAGESLEUTELS

Voor het aanbrengen van het aanhaalmoment bij het assembleren van bouten. Voorzien van vaste ratelkop of als insteeksleutel voor optimale flexibiliteit. Daarnaast ook als schroevendraaieruitvoering beschikbaar.



DIGITALE MONTAGESLEUTELS

De assemblagesleutels zijn digitaal instelbaar op aanhaalmoment of op zowel koppel als, op hoekverdraaiing. Daardoor bent u er zeker van, dat de boutverbinding correct wordt aangezet.



MEETSLEUTELS

Regelmatig zult u uw eindproduct moeten controleren of machines afstellen. Daarvoor gebruikt u een analoge of digitale meetmomentsleutel die aangeeft met hoeveel aanhaalmoment een bout is gemonteerd.



PRE-SET ASSEMBLAGESLEUTELS

Industriële pre-set momentsleutels worden ingesteld op een vooraf te bepalen aanhaalmoment. De operator kan deze niet wijzigen, waardoor het koppel gegarandeerd blijft, zoals u deze bepaald heeft.



INSTEELGEREEDSCHAP

Aanvullend bieden wij een verscheidenheid aan insteelgereedschap, bijvoorbeeld steeksleutels, eventueel in 15° verzet, ringsleutels of ratelkop voor rechthoekige schachtkop momentsleutels.

NovaTork®

DIGITALE MOMENT- SCHROEVENDRAAIER ES-SERIE

0,2 ~ 6 Nm

NovaTork levert een complete range handmoment-sleutels voor de assemblage-industrie.

De ESM serie bevat 4 modellen digitale momentschroevendraaiers in een koppelrange van 0,2-6Nm. De ingebouwde transducer zorgt voor een hoge nauwkeurigheid van +/- 2%. De gewenste koppelwaarde kan eenvoudig en precies ingesteld worden. Op het display wordt de piekwaarde per verbinding getoond en nult daarna automatisch, zodat onafgebroken gewerkt kan worden. Na 3 minuten schakelt het display automatisch uit.

Met akoestische en optische signalen wordt een OK/NOK en batterij-laag-sigitaal gegeven.



ESM Model

Type	Zes- kant	Koppel Nm	Gewicht kg	Breedte mm	Lengte mm
ESM1100	1/4"	0,2 ~ 1	0,23	40	210
ESM1250	1/4"	0,5 ~ 2,5	0,23	40	210
ESM1360	1/4"	0,6 ~ 3,6	0,23	40	210
ESM16	1/4"	1 ~ 6	0,23	40	210

KENMERKEN

- Nauwkeurigheid: $\pm 2\%$
- Koppeleenheden: Lb.in, cNm, Kg.cm.
- Het doelmoment kan eenvoudig worden ingesteld op het LCD-scherm.
- LED-licht en alarmzoemer.
- Achtergrondverlichting kan worden ingeschakeld, goed voor donkere omstandigheden.
- Piekwaarde hold-functie.
- Automatisch nulpunt wissen bij continu gebruik.
- Weergave batterijniveau.
- Handgreep in technisch kunststof, oliebestendig en antislip, duurzaam.
- De ingebouwde lithiumbatterij kan worden opgeladen met de bijgeleverde oplaadadapter.
- Schakelt automatisch uit na 3 minuten niet gebruiken.

NovaTork®

MECHANISCHE MOMENT- SCHROEVENDRAAIER MS-SERIE

0,2 ~ 6 Nm

De momentschroevendraaiers van NovaTork worden daar ingezet, waar kleine koppels gevraagd worden, zoals in de panelenbouw, elektrische apparatenbouw of installatietechniek.

Het koppel laat zich eenvoudig verstellen en is zeer duidelijk leesbaar op de gedecimaliseerde schaalverdeling. Het ergonomisch gevormde handvat zorgt voor een aangename en goede grip.




MSM Model

Type	Zes- kant	Koppel Nm	Gewicht kg	Breedte mm	Lengte mm
MSM1100	1/4"	0,2 ~ 1	0,26	38	172
MSM1250	1/4"	0,5 ~ 2,5	0,26	38	172
MSM1360	1/4"	0,6 ~ 3,6	0,26	38	172
MSM16	1/4"	1 ~ 6	0,26	38	172

KENMERKEN

- Nauwkeurigheid: $\pm 6\%$, wat overeenkomt met de ASME B107.14-norm.
- 1/4" binnenzeskant met snelsluiting, handig voor het wisselen van verschillende bits.
- Betrouwbaar sluitmechanisme, lichte bediening.
- Duidelijkere schaal, nauwkeurige stapgrootte.
- Ergonomische handgreep, dubbele kleur en hardheid, comfortabele grip.
- Handgreep in technisch kunststof, oliebestendig en antislip, duurzaam.

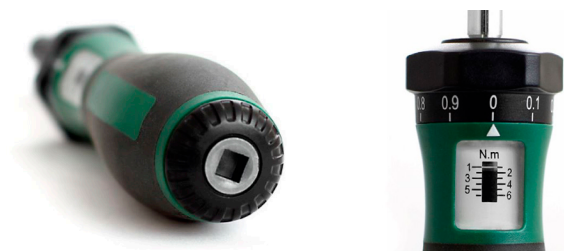

NovaTork®

VOORAF INGESTELDE MOMENTSLEUTEL PC-SERIE

1 ~ 340 Nm

Pre-set momentsleutels van NovaTork zijn bedoeld voor de assemblageindustrie. Daar waar een operator met een vooraf ingesteld koppel kan werken en deze niet mag verstellen. Dit voorkomt onbedoelde instelfouten.

De momentsleutels hebben een uiterst hoge en lange herhaalnauwkeurigheid en door de grote variatie in insteekgereedschappen geschikt voor iedere toepassing.

KENMERKEN

- Koppelbereik: 1 ~ 340 Nm
- Eenvoudig in te stellen op het gewenste koppel.
- De bediener kan het ingestelde koppel niet per ongeluk wijzigen.
- +/-4% Nauwkeurigheid met de klok mee (van 20% tot 100% max. koppel).
- Verschillende soorten insteekgereedschappen (separaat te bestellen) ontworpen voor vele toepassingen.



PC Model

De fijne vertanding maakt een slag mogelijk van minimaal 8 graden. Daardoor ook te gebruiken in compacte ruimtes.

Type	Aan-drijving	Koppel Nm	Gewicht kg	Breedte mm	Lengte mm
PC112	1/4"	2.5 ~ 12	0,45	38	184
PC120	1/4"	4 ~ 20	0,45	38	184
PC230	3/8"	6 ~ 30	0,5	38	184
PC260	3/8"	10 ~ 60	0,56	38	184
PC2125	3/8"	25 ~ 125	0,79	38	366
PC3200	1/2"	40 ~ 200	1,2	38	457
PC3340	1/2"	65 ~ 340	1,96	40	691



Controlesysteem optioneel
DC-02WX



PCH Model

Kophouder voor standaard 9x12mm of 14x18mm insteekgereedschappen.

Type	Insteek gereedschap mm	Koppel Nm	Gewicht kg	Lengte mm
PCH95S	9 x 12	1 ~ 5	0,22	145
PCH910S	9 x 12	2 ~ 10	0,23	145
PCH915S	9 x 12	3 ~ 15	0,23	145
PCH920	9 x 12	4 ~ 20	0,25	155
PCH925	9 x 12	5 ~ 25	0,28	178
PCH935	9 x 12	7 ~ 35	0,32	205
PCH940S	9 x 12	8 ~ 40	0,28	233
PCH950	9 x 12	5 ~ 50	0,4	240
PCH985	9 x 12	15 ~ 85	0,51	310
PCH9120	9 x 12	25 ~ 120	0,6	355
PCH9180T1	9 x 12	40 ~ 180	0,7	600
PCH9180	9 x 12	40 ~ 180	0,7	400
PCH14200	14 x 18	40 ~ 200	0,85	424
PCH14300	14 x 18	60 ~ 300	1,3	688

Optionele insteekstukken OH, DH, QH



MINI MOMENTSLEUTEL

GS-SERIE

1 ~ 40 Nm

NovaTork biedt een complete range van klik-momentsleutels. Deze zijn bedoeld voor de montage van boutverbindingen. De GS-serie is zeer compact en daardoor erg licht van gewicht.

Deze serie is leverbaar met een vaste ratelkop of een grote verscheidenheid aan insteekgereedschappen.

Het koppel is nauwkeurig instelbaar, waarbij de instelring niet onbedoeld verdraaid kan worden.



GSMH Model

Type	Insteek-gereedschap mm	Koppel Nm	Gewicht kg	Breedte mm	Lengte mm
GSMH95S	9 x 12	1 ~ 5	0,28	28	170
GSMH915S	9 x 12	3 ~ 25	0,31	28	194
GSMH925S	9 x 12	5 ~ 25	0,33	28	217
GSMH940S	9 x 12	8 ~ 40	1,2	28	244



GSM Model

Type	Aan-drijving	Koppel Nm	Gewicht kg	Breedte mm	Lengte mm
GSM15S	1/4"	1 ~ 5	0,30	28	183
GSM115S	1/4"	3 ~ 15	0,33	28	207
GSM125S	1/4"	5 ~ 25	0,35	28	230
GSM240S	3/8"	8 ~ 40	0,37	36	260

Optionele insteekstukken OH, DH, QH



KENMERKEN

- Nauwkeurigheid: $\pm 4\%$ rechtsom.
- Compacte afmetingen en zeer licht van gewicht. Geschikt voor gebruik in krappe ruimtes.
- Grote en kleine schaalverdeling voor nauwkeurige instelling van koppelwaarden.
- Kleine schaalverdeling is 1/10 van de increment van de hoofdschaal.
- Ergonomische antisliphandgreep.
- Verschillende soorten insteekgereedschappen voor vele toepassingen:
 - GSMH-model is geschikt voor 9x12 insteekgereedschap.


Koppel vergrendeling



1
Trek aan de borg-ring en hou vast



2
Draai de buis om het koppel met de andere hand in te stellen



3
Laat de borging los nadat het koppel is ingesteld

KLIK MOMENTSLEUTEL

STM-SERIE

20 ~ 1500 Nm

NovaTork biedt een complete range van klik-momentsleutels. Deze zijn bedoeld voor de montage van boutverbindingen. De STM serie is van industriële kwaliteit en heeft een zeer hoge herhaalnauwkeurigheid.

Deze serie is leverbaar met een vaste ratelkop of een grote verscheidenheid aan insteekgereedschappen.

Het koppel is nauwkeurig instelbaar op een duidelijk leesbare schaalverdeling. Daarbij zorgt de blokering ervoor, dat het koppel niet onbedoeld verdraaid kan worden.



STMH Model

Type	Insteek-gereedschap mm	Koppel Nm	Gewicht kg	Breedte mm	Lengte mm
STMH9100	9 x 12	20 ~ 100	0,9	43	423
STMH9150	9 x 12	30 ~ 150	1,1	43	463
STMH14150	14 x 18	30 ~ 150	1,1	43	467
STMH14200	14 x 18	40 ~ 200	1,2	43	494
STMH14300	14 x 18	60 ~ 300	1,2	43	554
STMH14400	14 x 18	80 ~ 400	1,6	56	707



STMX Model

Type	Aan-drijving	Koppel Nm	Gewicht kg	Breedte mm	Lengte mm
STMX3100	1/2"	20 ~ 100	1,1	48	438
STMX3200	1/2"	40 ~ 200	1,3	48	505
STMX3300	1/2"	60 ~ 300	1,4	48	565
STMX3400	1/2"	80 ~ 400	1,99	50	700
STMX41000	3/4"	200 ~ 1000	4,55	70	1210
STMX51500	1"	300 ~ 1500	6,5	90	1710

KENMERKEN

- Unieke vensterschaal met fijne stappen.
- Nauwkeurigheid is $\pm 4\%$.
- Ergonomische, slipvaste handgreep.
- Handgreep in technisch kunststof, oliebestendig en antislip, duurzaam.
- Beveiligd tegen onbedoeld verstellen.
- Duurzaam verchromd materiaal.
- Diverse soorten insteekgereedschap voor vele toepassing:
 - STMH-model: voor insteekgereedschappen van 9x12 of 14x18mm.
 - STMX-model: Doorsteekbare ratelkop.

Optionele insteekstukken OH, DH, QH



NovaTork®

KLOK MOMENTSLEUTEL DSM-SERIE

2 ~ 1000 Nm

In tegenstelling tot kliksleutels, zijn de NovaTork meetsleutels ontwikkeld voor het controleren van boutverbindingen. Door het langzaam aanhalen van de sleutel is het verderdraaimoment waarneembaar. De sleepwijzer geeft het aangebrachte koppel weer.

KENMERKEN

- Nauwkeurigheid: $\pm 3\%$. ($\pm 4\%$ nauwkeurigheid voor sleutels met capaciteiten boven 400N.m).
- Structuur van gelegeerd staal, lichtgewicht en duurzamer.
- DSM-D-modellen zijn momentsleutels met twee richtingen en kunnen met de klok mee of tegen de klok in worden bediend.



DSM Model

Type	Aan-drijving	Koppel Nm	Gewicht kg	Breedte mm	Lengte mm
DSM220D	3/8"	2 ~ 20	0,57	37	310
DSM250D	3/8"	5 ~ 50	1,16	37	400
DSM3200D	1/2"	20 ~ 200	1,05	37	550
DSM41000D	3/4"	100 ~ 1000	6,4	59	1192



Plastic "anti-scratch" bescherming



Sleepwijzer geeft piekwaarde aan



Metalen bescherming beschermt draaiknop-mechanisme

NovaTork®

ELEKTRONISCHE MOMENTSLEUTEL EJ-SERIE

3 ~ 300 Nm

Deze elektronische momentsleutel van NovaTork is geschikt voor zowel industriële montagedoeleinden als voor controle van de boutverbindingen. Het heldere display heeft een Peak + Track-modus. Middels LED lichtsignalen en geluid wordt de operator gewaarschuwd dat het doelaanhaal-moment bereikt is.

Het display nult zichzelf na iedere boutverbinding en na 2 minuten schakelt de sleutel automatisch uit.

KENMERKEN

- Nauwkeurigheid: $\pm 2\%$
- Koppeleenheden: Lbft, Lbin, Nm, Kgm.
- Modi: Peak Torque-modus, Track-modus.
- Doelkoppel kan worden ingesteld.
- Led-licht en zoemer alarmeren wanneer het doelkoppel wordt bereikt.
- Weergavefunctie koppelfoutpercentage.
- Optionele achtergrondverlichting, goed voor donkere werkomstandigheden.
- Automatische reset naar nul.
- Weergave batterijniveau.
- Handgreep in technisch kunststof, oliebestendig en antislip, duurzaam.
- Schakelt automatisch uit na 2 minuten niet gebruiken.
- 3x LR03 AAA alkalinebatterijen.



EJM Model

Type	Aan-drijving	Koppel Nm	Gewicht kg	Breedte mm	Lengte mm
EJM230	3/8"	3 ~ 30	0,9	38	427
EJM250	3/8"	10 ~ 50	0,93	38	452
EJM2100	3/8"	20 ~ 100	1,0	38	482
EJM3200	1/2"	20 ~ 200	1,12	40	522
EJM3300	1/2"	30 ~ 300	1,52	40	590



EJMH Model

Type	Insteek-gereedschap mm	Koppel Nm	Gewicht kg	Breedte mm	Lengte mm
EJMH9100	9 x 12	20 ~ 100	0,93	24	453
EJMH14200	14 x 18	20 ~ 200	1,08	32	506

Optionele insteekstukken OH, DH, QH



NovaTork®

ELECTRONISCHE MOMENTSLEUTEL EA-SERIE

3 ~ 300 Nm

De digitale momentsleutels van NovaTork zijn bedoeld voor montage of controle van bout-verbindingen. Het nauwkeurig instelbare koppel kan op het display duidelijk afgelezen worden.

Deze momentsleutels zijn zowel op koppel, als op hoekverdraaiing of een combinatie van beide instelbaar. Door de nauwkeurige gyroskoop is de hoekverdraaiing op 1 graad nauwkeurig meetbaar.

Voor een accurate meting heeft de momentsleutel een Peak & Trace functie. De hoogste waarde van de meting wordt vastgehouden, zodat het verderdraaimoment afgelezen kan worden.




EAM Model

Type	Aan-drijving	Koppel Nm	Gewicht kg	Breedte mm	Lengte mm
EAM230	3/8"	3 ~ 30	0,88	38	427
EAM250	3/8"	5 ~ 50	0,93	38	452
EAM2100	3/8"	10 ~ 100	1,0	38	482
EAM3200	1/2"	20 ~ 200	1,2	40	522
EAM3300	1/2"	30 ~ 300	1,27	40	590

KENMERKEN

- Nauwkeurigheid:
 - Koppel: CW $\pm 2\%$, CCW $\pm 3\%$ van 10% tot 100% van de capaciteit;
 - Hoek: ($\pm 1\%$ van uitlezing) + ($\pm 1^\circ$ @ hoek-snelheid van 10°/s~180°/s) + ($\pm 1^\circ$ van test-opstelling)
- Hoekfunctie:
 - Zeer nauwkeurige gyroscoophoekchip
 - Kan de doelhoekwaarde vooraf instellen
 - Geluids- en lichtalarmfunctie bij het bereiken van de doelwaarde
- Handgreep in technisch kunststof, oliebestendig en antislip, duurzaam.
- Digitaal display en functies:
 - Het lezen is intuïtief en duidelijk, met een hoge resolutie
 - Koppelfout % weergavefunctie
 - Hoekverschilweergave in hoekmodus
 - Achtergrondverlichting voor donkere werkomstandigheden

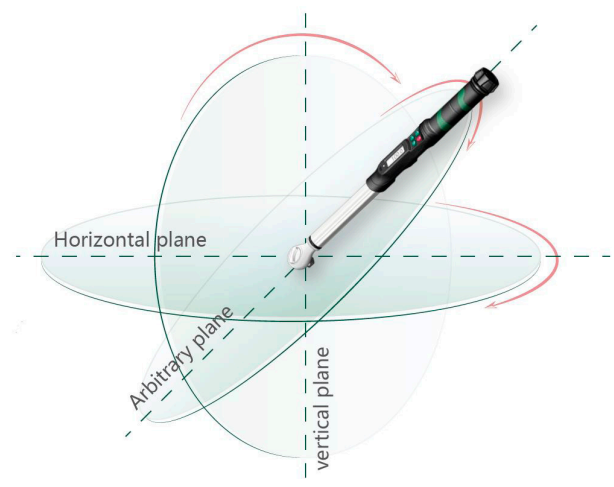

KOPPEL TESTER TES-SERIE

De NovaTork koppeltester is ontwikkeld om momentsleutels regelmatig te controleren. Aan de productielijn of in de technische dienst kan het koppel nauwkeurig gecheckt worden, zodat mogelijk verlopen van de momentsleutel snel gedetecteerd wordt.

Het heldere display heeft een Peak + Trace functie. Daarnaast is ook een doelaanhaalmoment instelbaar. Zodra het gewenste koppel bereikt wordt, ontvangt de operator een LED en akoestisch signaal.

KENMERKEN

- Nauwkeurigheid: 1%
- Instellingen: Nm, Kgcm, Lbft, Lbin
- geheugen: 1500 metingen, inclusief tijd, unit en waarde
- Backlight display: voor een optimaal zicht
- Micro USB poort voor accu laden en lezen van data
- Display schakelt automatisch uit na 10 min.




TES Model

Type	Aan- drijving	Koppel Nm	Gewicht kg	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm
TES112	1/4"	1.2 ~ 12	0,85	135	136	85
TES225	3/8"	2.5 ~ 25	0,85	135	136	85
TES240	3/8"	4.0 ~ 40	0,85	135	136	85
TES275	3/8"	7.5 ~ 75	0,85	135	136	85
TES3150	1/2"	15 ~ 150	0,85	135	136	85
TES3250	1/2"	25 ~ 250	0,85	135	136	85
TES3400	1/2"	40 ~ 400	0,85	135	136	85
TES4650	3/4"	65 ~ 650	0,85	135	136	85
TES41100	3/4"	110 ~ 1100	0,85	135	136	85

INSTEELGEREEDSCHAP OH 9x12

Steeksleutels voor momentsleutel met rechthoekige insteek.

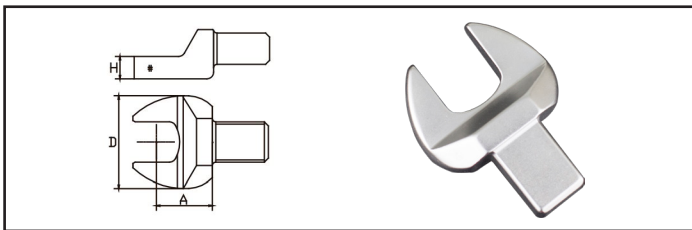

OH 9x12


Type	Steek- gereedschap mm	Gewicht kg	A mm	D mm	H mm	A/F mm
OH96	9 x 12	0,038	17,5	22	5,5	6
OH97	9 x 12	0,038	17,5	22	5,5	7
OH98	9 x 12	0,037	17,5	22	5,5	8
OH99	9 x 12	0,044	17,5	25	6	9
OH910	9 x 12	0,043	17,5	25	6	10
OH911	9 x 12	0,042	17,5	25	6	11
OH912	9 x 12	0,048	17,5	29	7	12
OH913	9 x 12	0,047	17,5	29	7	13
OH914	9 x 12	0,058	17,5	33	8	14
OH915	9 x 12	0,057	17,5	33	8	15
OH916	9 x 12	0,056	17,5	38	8	16
OH917	9 x 12	0,054	17,5	38	8	17
OH918	9 x 12	0,080	25	43	8	18
OH919	9 x 12	0,075	25	43	8	19
OH920	9 x 12	0,090	25	48	8	20
OH921	9 x 12	0,100	25	48	8	21
OH922	9 x 12	0,095	25	48	8	22
OH923	9 x 12	0,100	25	52	8	23
OH924	9 x 12	0,110	25	52	8	24
OH925	9 x 12	0,110	30	57	8	25
OH926	9 x 12	0,110	30	57	8	26
OH927	9 x 12	0,140	30	57	8	27

OH 9x12 (Vervolg)

Type	Steek- gereedschap mm	Gewicht kg	A mm	D mm	H mm	A/F mm
OH928	9 x 12	0,142	30	57	8	28
OH929	9 x 12	0,142	30	57	8	29
OH930	9 x 12	0,145	35	66	8	30
OH931	9 x 12	0,145	35	66	8	31
OH932	9 x 12	0,145	35	66	8	32
OH933	9 x 12	0,145	40	68	8	33
OH934	9 x 12	0,145	40	68	8	34
OH935	9 x 12	0,145	40	68	8	35
OH936	9 x 12	0,145	40	68	8	36
OH937	9 x 12	0,145	40	68	8	37
OH938	9 x 12	0,145	40	68	8	38
OH941	9 x 12	0,145	50	84	8	41
OH945	9 x 12	0,145	50	90	8	45
OH946	9 x 12	0,165	50	90	8	46
OH949	9 x 12	0,175	55	100	8	49
OH950	9 x 12	0,175	55	100	8	50
OH952	9 x 12	0,175	55	100	8	52
OH955	9 x 12	0,175	55	100	8	55
OH960	9 x 12	0,215	60	110	8	60
OH965	9 x 12	0,225	65	117	8	65
OH967	9 x 12	0,225	65	117	8	67
OH980	9 x 12	0,300	90	165	8	80

INSTEELGEREEDSCHAP OH 14x18

Steeksleutels voor momentsleutel met
rechthoekige insteek

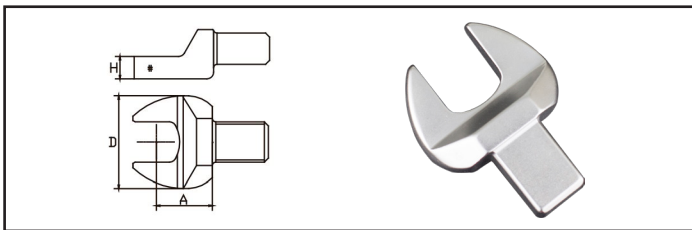

OH 14x18


Type	Steek- gereedschap mm	Gewicht kg	A mm	D mm	H mm	A/F mm
OH148	14 x 18	0,120	25	30	7	8
OH149	14 x 18	0,118	25	30	7	9
OH1410	14 x 18	0,116	25	30	7	10
OH1411	14 x 18	0,116	25	30	7	11
OH1412	14 x 18	0,112	25	30	7	12
OH1413	14 x 18	0,010	25	32	8	13
OH1414	14 x 18	0,116	25	32	8	14
OH1415	14 x 18	0,115	25	32	8	15
OH1416	14 x 18	0,128	25	38	9	16
OH1417	14 x 18	0,127	25	38	9	17
OH1418	14 x 18	0,138	25	42	10	18
OH1419	14 x 18	0,137	25	41	10	19
OH1420	14 x 18	0,145	25	48	12	20
OH1421	14 x 18	0,158	25	48	12	21
OH1422	14 x 18	0,155	25	48	12	22
OH1423	14 x 18	0,156	25	52	13	23
OH1424	14 x 18	0,195	25	51,5	13	24
OH1425	14 x 18	0,163	25	52	13	25
OH1426	14 x 18	0,163	30	57	14	26
OH1427	14 x 18	0,230	30	57,5	14	27
OH1428	14 x 18	0,255	30	57	14	28
OH1429	14 x 18	0,255	30	57	14	29
OH1430	14 x 18	0,255	35	65	14	30
OH1432	14 x 18	0,255	35	65	14	32
OH1433	14 x 18	0,360	40	68	14	33
OH1434	14 x 18	0,360	40	68	14	34

OH 14x18 (Vervolg)

Type	Steek- gereedschap mm	Gewicht kg	A mm	D mm	H mm	A/F mm
OH1435	14 x 18	0,365	40	68	14	35
OH1436	14 x 18	0,365	40	68	14	36
OH1437	14 x 18	0,440	40	68	14	37
OH1438	14 x 18	0,440	40	68	14	38
OH1439	14 x 18	0,435	50	83	14	39
OH1440	14 x 18	0,430	50	83	14	40
OH1441	14 x 18	0,430	50	83	14	41
OH1442	14 x 18	0,430	50	83	14	42
OH1443	14 x 18	0,480	50	90	14	43
OH1444	14 x 18	0,550	50	90	14	44
OH1445	14 x 18	0,600	50	90	14	45
OH1446	14 x 18	0,595	50	90	14	46
OH1448	14 x 18	0,595	55	100	14	48
OH1449	14 x 18	0,610	55	100	14	49
OH1450	14 x 18	0,610	55	100	14	50
OH1452	14 x 18	0,600	55	100	14	52
OH1455	14 x 18	0,585	55	100	14	55
OH1457	14 x 18	0,650	60	110	14	57
OH1460	14 x 18	0,650	60	110	14	60
OH1465	14 x 18	0,680	70	130	14	65
OH1470	14 x 18	0,700	70	130	14	70
OH1472	14 x 18	0,690	70	130	14	72
OH1475	14 x 18	0,720	70	130	14	75
OH1480	14 x 18	0,750	80	156	14	80
OH1490	14 x 18	0,750	80	156	14	90

INSTEELGEREEDSCHAP OH_A15-SERIE

Steeksleutel in een hoek van 15 graden voor
momentsleutel met rechthoekige insteek

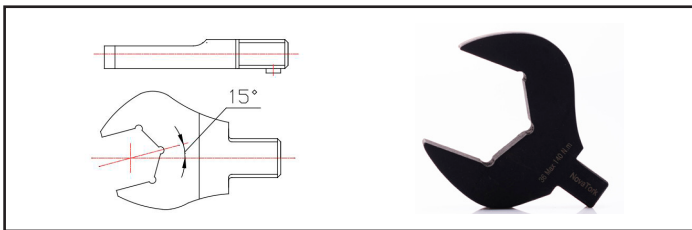

OH_A15 Serie

Type	Steek- gereedschap mm	Gewicht kg	A mm	D mm	H mm	A/F mm
OH910A15	9 x 12	0,070	17,5	28	9	10
OH911A15	9 x 12	0,070	17,5	28	9	11
OH913A15	9 x 12	0,070	17,5	30	9	13
OH914A15	9 x 12	0,073	17,5	30	9	14
OH915A15	9 x 12	0,073	17,5	30	9	15
OH916A15	9 x 12	0,073	17,5	33	9	16
OH917A15	9 x 12	0,080	30	33	7	17
OH919A15	9 x 12	0,080	30	36	7	19
OH920A15	9 x 12	0,080	30	44	9	20
OH921A15	9 x 12	0,084	30	44	9	21
OH922A15	9 x 12	0,084	30	42	8	22

OH_A15 Serie (Vervolg)


Type	Steek- gereedschap mm	Gewicht kg	A mm	D mm	H mm	A/F mm
OH924A15	9 x 12	0,084	30	44	9	24
OH925A15	9 x 12	0,085	30	46	11	25
OH926A15	9 x 12	0,086	30	50	11	26
OH927A15	9 x 12	0,086	30	50	11	27
OH928A15	9 x 12	0,086	30	54	11	28
OH930A15	9 x 12	0,091	35	54	11	30
OH932A15	9 x 12	0,091	35	60	11	32
OH936A15	9 x 12	0,091	40	65	13	36
OH941A15	9 x 12	0,108	50	70	11	41
OH950A15	9 x 12	0,108	55	87	11	50

INSTEELGEREEDSCHAP

QH-SERIE

DH-SERIE


Ringvormige steeksleutels voor momentsleutel met rechthoekige insteek

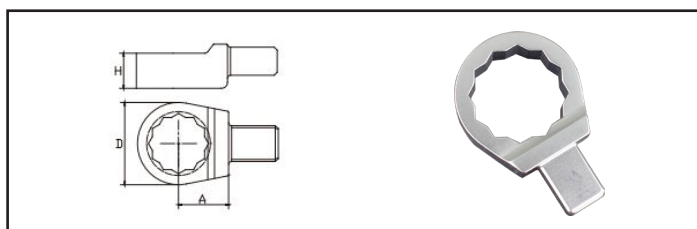

QH Serie

Type	Steek- gereedschap mm	Gewicht kg	A mm	D mm	H mm	A/F mm
QH910	9 x 12	0,048	17,5	22	9	10
QH911	9 x 12	0,047	17,5	22	9	11
QH912	9 x 12	0,054	17,5	22	12	12
QH913	9 x 12	0,054	17,5	22	12	13
QH914	9 x 12	0,052	17,5	23	12	14
QH915	9 x 12	0,054	17,5	25	12	15
QH916	9 x 12	0,056	17,5	28	13	16
QH917	9 x 12	0,055	17,5	28	13	17
QH918	9 x 12	0,058	17,5	29	13	18
QH919	9 x 12	0,057	17,5	31	13	19
QH920	9 x 12	0,068	17,5	33	13	20
QH921	9 x 12	0,068	17,5	34	13	21
QH922	9 x 12	0,073	17,5	35	13	22
QH924	9 x 12	0,080	25	37	13	24
QH927	9 x 12	0,080	25	42	13	27
QH930	9 x 12	0,085	25	46	13	30
QH932	9 x 12	0,085	25	48	13	32

Ratelkop voor momentsleutel met rechthoekige insteek

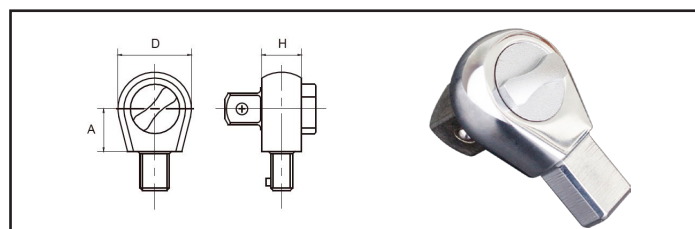

DH Serie

Type	Steek- gereedschap mm	Aan- drijving	Weight kg	A mm	D mm	H mm
DH9120	9 x 12	1/4"	0,090	17,5	30	16,2
DH9125	9 x 12	1/4"	0,135	17,5	38	21
DH92160	9 x 12	3/8"	0,160	17,5	38	21
DH93160	9 x 12	1/2"	1,160	17,5	38	21
DH143420	14 x 18	1/2"	0,280	25	40	21

NovaTork®



www.rami-yokota.com

Scan de QR-code voor de productenpagina van NovaTork op de website.

