

# Universele freesmachine - FB 50-4



## Omschrijving


Universele consolefreesmachine. Geleidingen zijn gehard. Voedingen in alle 3 de richtingen waarvan Z-richting met iJlgang. Uitgevoerd met 3D kop, verplaatsbare overhead. Verder met volledig geïntegreerde koelinrichting op de machine, een spanenopvangbak.

## Kenmerken

- kop in 2 richtingen draaibaar
- separate bedieningskast
- spanenopvangbak
- centrale smering kruistafel
- iJlgang op Z-as
- halogeenverlichting

## Documenten

[manual-30735-nl](#)

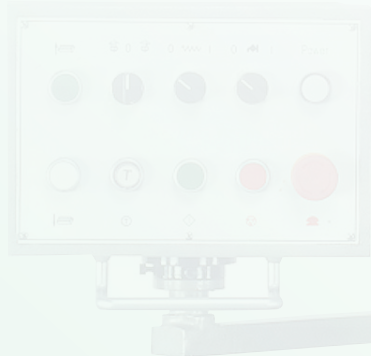

	<b>FB 50-4</b>
	<b>Art.nr. 30735</b>
Boorspindelopname	DIN 2080 ISO 40
Tafelafmetingen	1120 x 260 mm
Verplaatsing tafel	X - 600, Y - 270, Z - 420 mm
Draaibare kop	360 ° L/R
Voedingsbereik	X,Y 24 - 402 mm/min
T-sleuven aantal/afmetingen	3 x 14 mm
Afstand spindel-tafel	100 - 480 mm
Hoogte machine	1700 mm
Verstelling freeskop links/rechts	360 °
Aantal toerentallen verticale spindel	11
Toerental verticale spindel	45 - 1660 omw/min
Verplaatsing bovenarm	210 mm
IJlgang	Z - 2000 mm/min
Motorvermogen verticaal	2,2 kW
Netto gewicht	1350 kg
Voltage	400 V
Merk	Huvema Machine tools



## Accessoire optioneel



Zelfspannende boorhouder  
DC 1016-B16-ECO 20112240



Frees klem  
FKL 132-230 20112302



Set met powerchuck en diverse accessoires  
PROMO SET DIN2080 40 PWC32-73 20991003



Gerardi freesklem  
GM 150 31482



Newall DRO set  
Newall DRO-3 322912